



4x STOFFE
4x TEXTILES

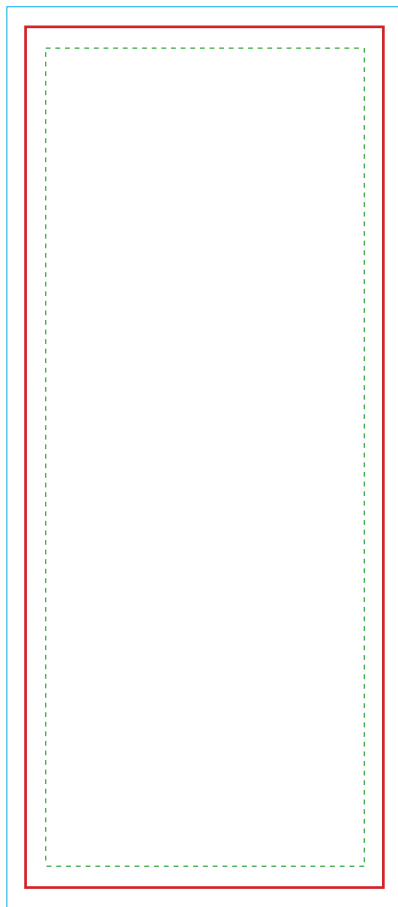

DECKEL
COVER

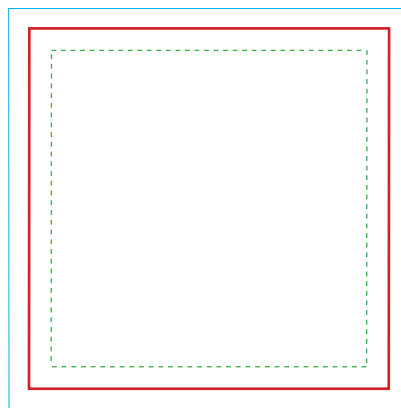

-  **Datenformat**
Data format
10 mm Überfüller
10 mm bleed
-  **Endformat/Rahmenformat**
Final format/Frame format
-  **Sicherheitsabstand**
Safety distance
20 mm Sicherheitsabstand
zum Endformat
20 mm safety distance
from the final format

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.
In the case of continuous graphics over several frames, it is essential to create the graphic file as a whole.

4x STOFFE
4x TEXTILES

Endformat/Rahmenformat
Final format/Frame format

Datenformat inkl. Überfüller
Data format incl. bleed

800 x 2000 mm
800 x 2480 mm
800 x 2980 mm
800 x 3980 mm
1000 x 2000 mm
1000 x 2480 mm
1000 x 2980 mm
1000 x 3980 mm
1240 x 2000 mm
1240 x 2480 mm
1240 x 2980 mm
1240 x 3980 mm

820 x 2020 mm
820 x 2500 mm
820 x 3000 mm
820 x 4000 mm
1020 x 2020 mm
1020 x 2500 mm
1020 x 3000 mm
1020 x 4000 mm
1220 x 2020 mm
1260 x 2500 mm
1260 x 3000 mm
1260 x 4000 mm

DECKEL
COVER

Endformat/Rahmenformat
Final format/Frame format

Datenformat inkl. Überfüller
Data format incl. bleed

800 x 800 mm
1000 x 1000 mm
1240 x 1240 mm

820 x 820 mm
1020 x 1020 mm
1260 x 1260 mm





PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2



CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal
RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.
RGB colours are automatically converted to CMYK



Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
Mindestens 8 mm Schrifthöhe
All fonts must be converted to paths or be embedded
At least 8 mm font height



Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,
100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.
Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi,
100dpi template never install more than 100%,
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:
Frontlit auf CMYK 50/40/40/100
Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.
Use this colour for deep black:
Frontlit: CMYK 50/40/40/100
Backlit: CMYK 100/100/50/100



Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken
Do not apply crop, bleed or registration marks